


ALIMENTAZIONE DC · BATTERIA RICARICABILE

Alimentatore portatile con batteria ricaricabile

Alimentatore DC portatile con batteria al litio integrata da 6000 mAh, uscita regolabile 0,60-30,00 V, fino a 3 A e 15 W, modalità CV/CC e visualizzazione di V, A e W.

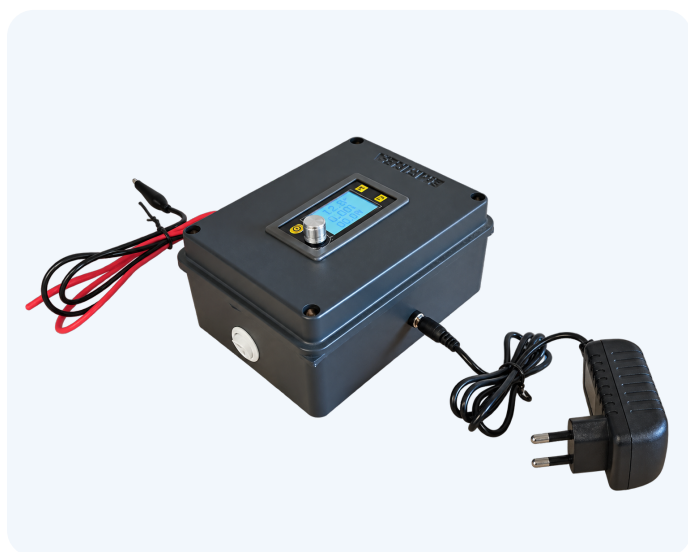

TENSIONE

0.60 - 30.00 V

step 0.01 V

CORRENTE

3 A max

step 0.001 A

POTENZA

15 W max

CV / CC

PORTATILE E AUTONOMO

Batteria al litio ricaricabile da 6000 mAh. Alimentatore 9 V per la ricarica incluso.

DATI TECNICI ESSENZIALI

Specifiche e funzioni principali

Tensione di uscita	0.60 - 30.00 V
Passo tensione	0.01 V
Corrente massima	3 A
Passo corrente	0.001 A
Potenza massima	15 W
Modalità operative	CV / CC
Visualizzazione	V · A · W
Batteria interna	Li-ion rechargeable · 6000 mAh
Ricarica	9 V charger included

FUNZIONI

- Regolazione fine di tensione e corrente tramite comando rotativo.
- Funzionamento in tensione costante (CV) e corrente costante (CC).
- Display per tensione, corrente e potenza istantanea.
- Uso portatile grazie alla batteria ricaricabile integrata.

PROTEZIONI

- Sovratensione (OVP)
- Sovrapotenza (OPP)
- Inversione di polarità (anti-reverse)
- Sovracorrente (OCP)
- Sovratemperatura (OTP)
- Ritorno di corrente (anti-backflow)


NOTA SUI LIMITI DI USCITA

Tensione, corrente e potenza sono limiti massimi. L'erogazione effettiva è vincolata dal limite di potenza di 15 W.